




TwoFix

Pat. pend.






DE





Der **einzigartige** selbstspannende Verbinder auf Bohrbasis

präzise - schnell - einfach - stark



1. Bohren ⚠ scharfer Bohrer/Fräser verwenden! | Empfohlener Lochabstand: 150 - 250mm

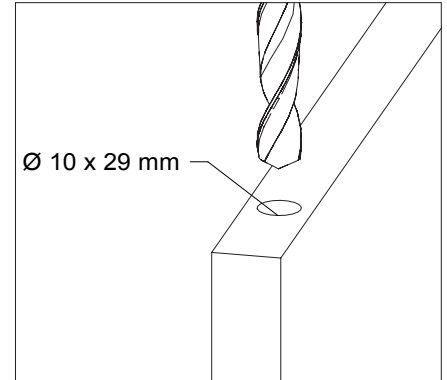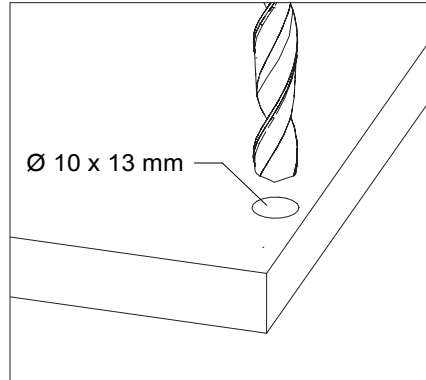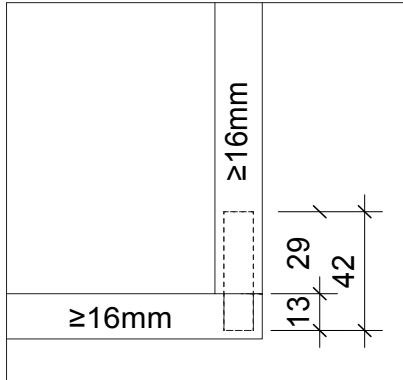

2. Einschlagen der Hülse und des Federteils mit Hilfe des Montagewerkzeuges. (Empfehlung: Kunststoff-Hammer)

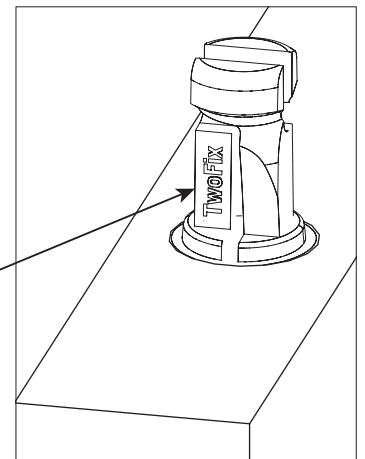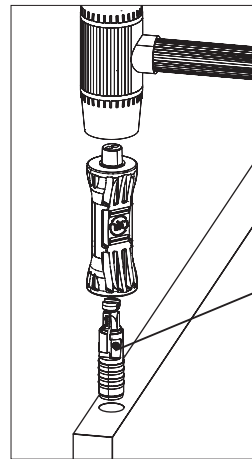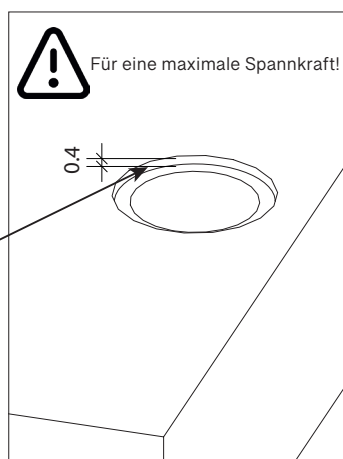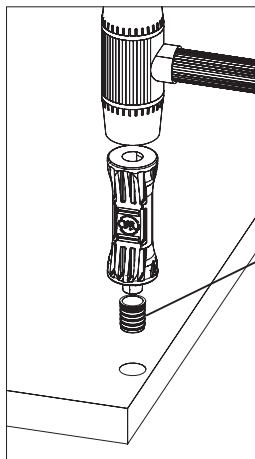

3. Zusammenbau (Leim wird empfohlen!)

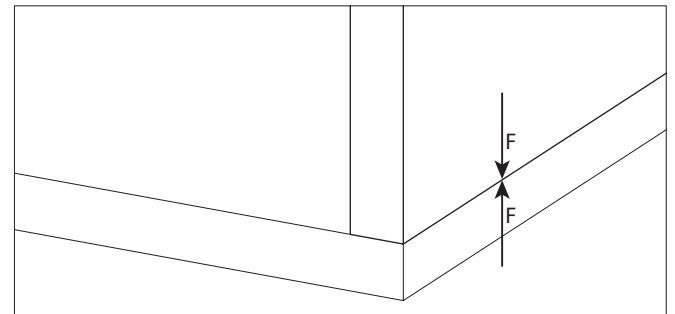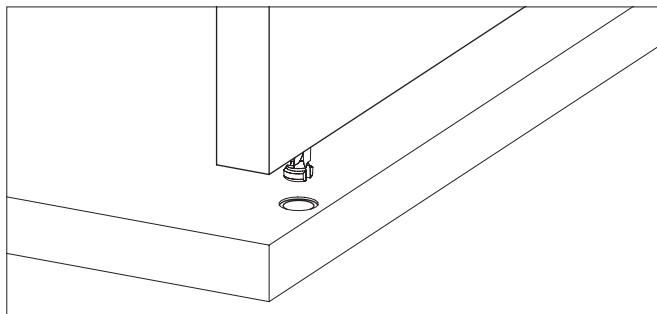

Technische Informationen:


Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
Spannkraft (10N ~ 1kg): ~ 120N*
Zugfestigkeit (10N ~ 1kg): ~ 300N*
Scherfestigkeit (10N ~ 1kg): ~ 1060N*
Einbautoleranz: +/- 0.2mm
Bearbeitung mit CNC-Maschinen oder Handbohrmaschinen.

*Anmerkungen zu unseren Festigkeitsangaben entnehmen Sie bitte auf unserer Webseite!



TwoFix

Pat. pend.






FR





Le connecteur auto-serrant **unique** à base de perçage

précis - rapide - simple - solide



1. Forage ⚠ Utiliser un foret/une fraise tranchante ! | Espacement recommandé entre les trous : 150 - 250mm

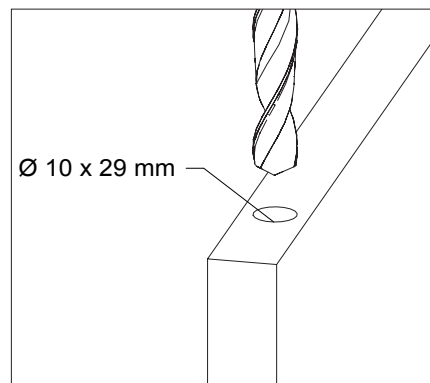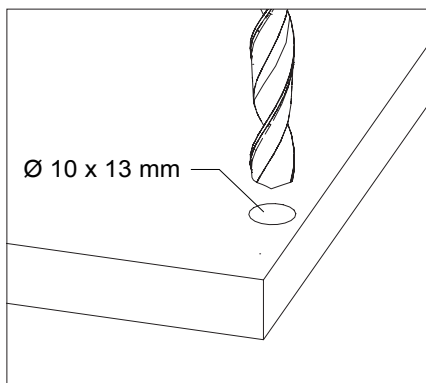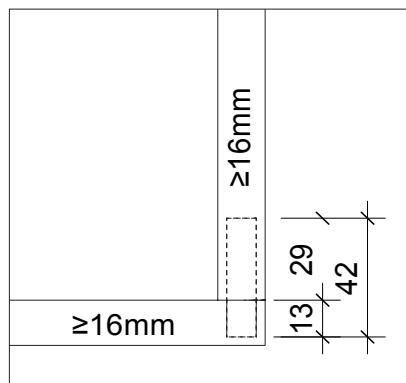

2. Enfoncer la douille et la partie ressort à l'aide de l'outil de montage. (Recommandation: marteau en plastique)

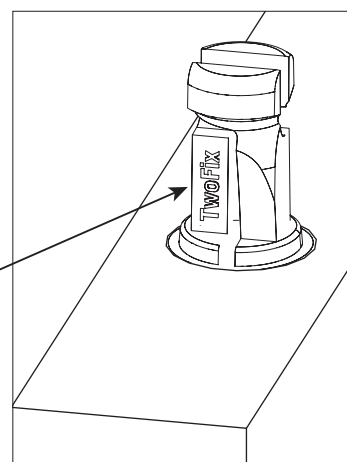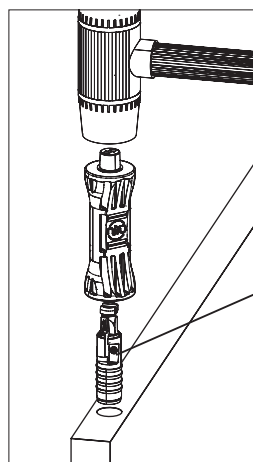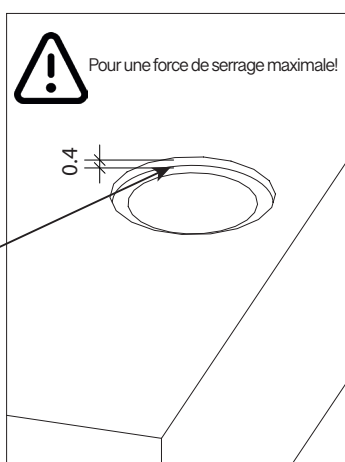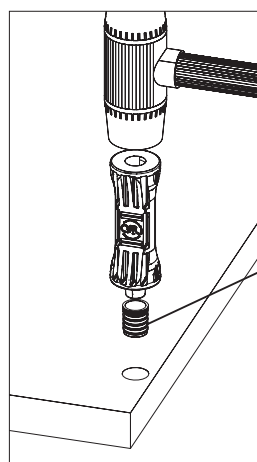

3. Assemblage (l'utilisation de colle est recommandée !)

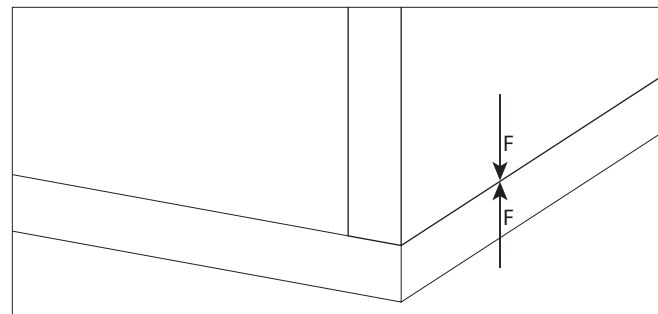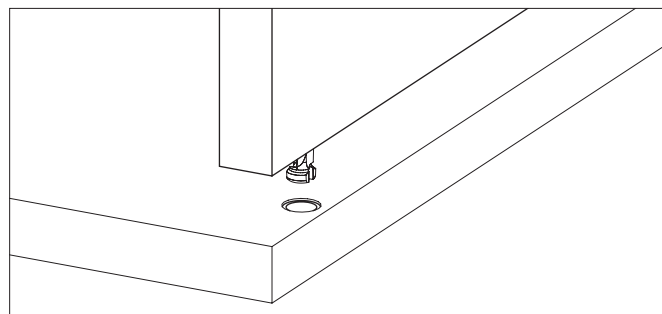

Informations technique:


Matériau: Plastique renforcé de fibres de verre
élasticité (10N ~ 1kg): ~ 120N*
résistance à la traction (10N ~ 1kg): ~ 300N*
résistance au cisaillement (10N ~ 1kg): ~ 1060N*
Tolérance de montage: +/- 0.2mm
Usinage à l'aide de machines CNC ou de perceuses manuelles.

*Vous trouverez des remarques concernant nos indications de résistance sur notre site Web!



TwoFix

Pat. pend.






IT





L'esclusivo connettore autobloccante su base perforata

preciso - veloce - semplice - resistente



1. Foratura ⚠ Utilizzare una punta/fresa affilata! | Distanza consigliata tra i fori: 150 - 250mm

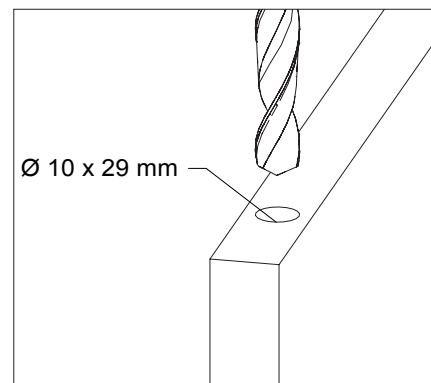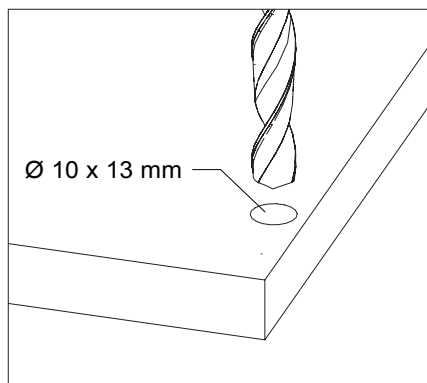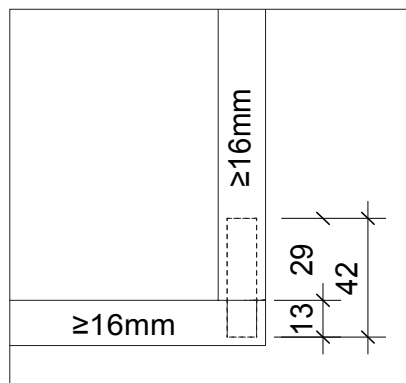

2. Inserire il manicotto e la molla con l'ausilio dell'attrezzo di montaggio. (Raccomandazione: martello di plastica)

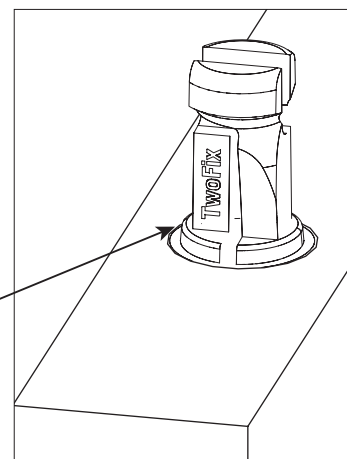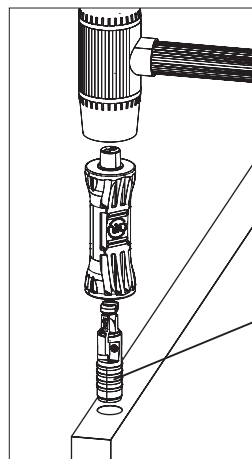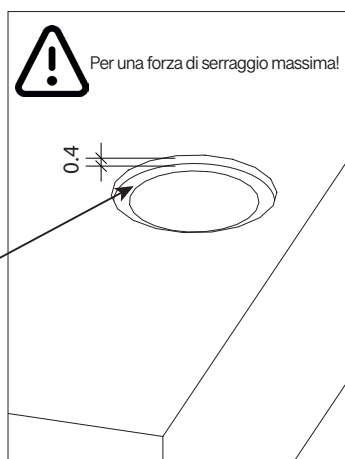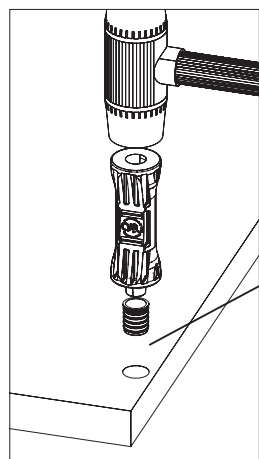

3. Assemblaggio (si consiglia l'uso della colla!)

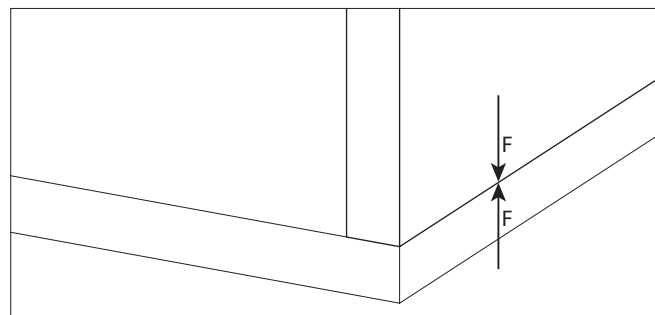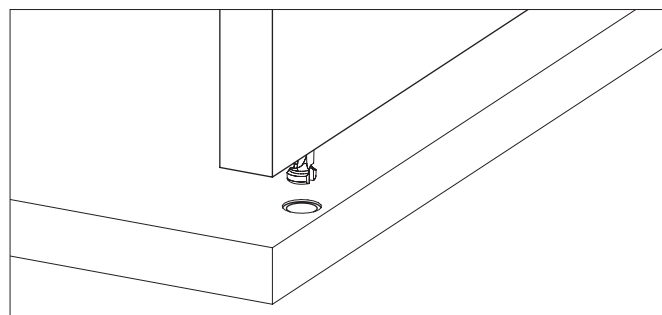

Informazioni tecniche:


Materiale: Plastica rinforzata con fibra di vetro
elasticità (10N ~ 1kg): ~ 120N*
resistenza alla trazione (10N ~ 1kg): ~ 300N*
resistenza al taglio (10N ~ 1kg): ~ 1060N*
tolleranza di montaggio: +- 0.2mm
Lavorazione con macchine CNC o trapani manuali.

*Per informazioni sulle nostre indicazioni relative alla resistenza, consultare il nostro sito web!



TwoFix




Pat. pend.







EN

the **unique** self-clamping, drill-based connector
precise - fast - simple - strong



1. Drill ⚠ Use a sharp drill bit/cutter! | Recommended hole spacing: 150 - 250 mm

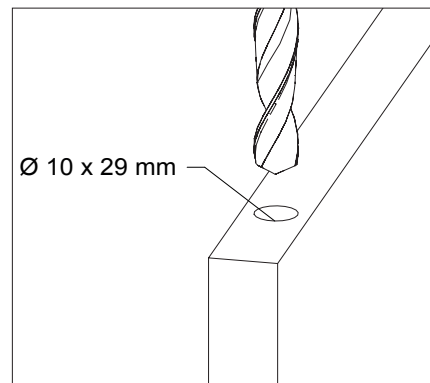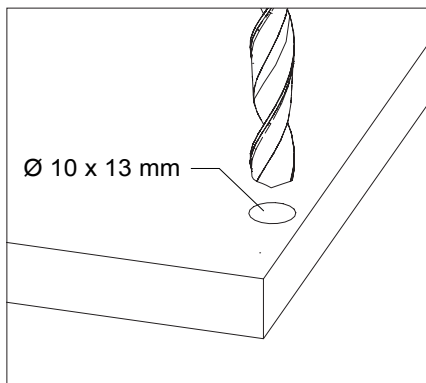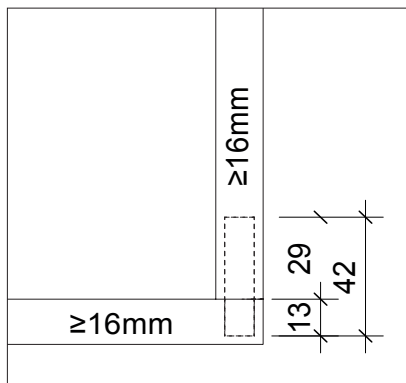

2. Drive in the sleeve and spring part using the assembly tool. (Recommendation: plastic hammer)

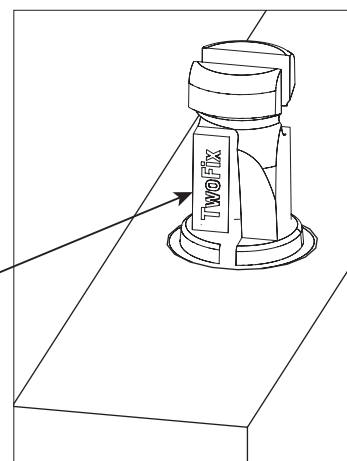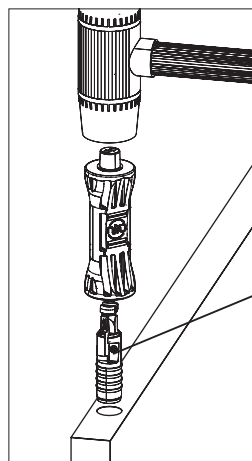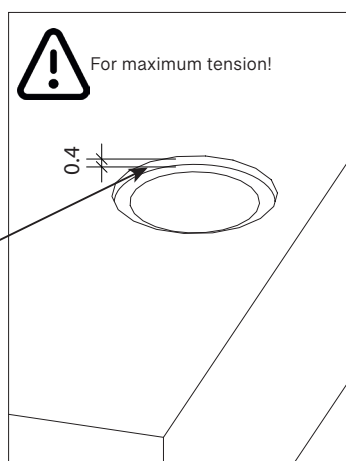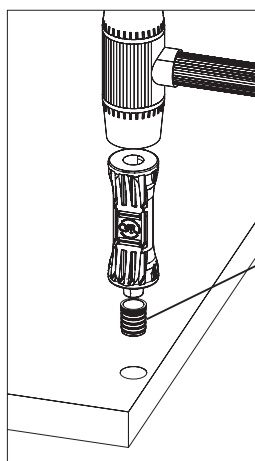

3. Assembly (glue is recommended!)

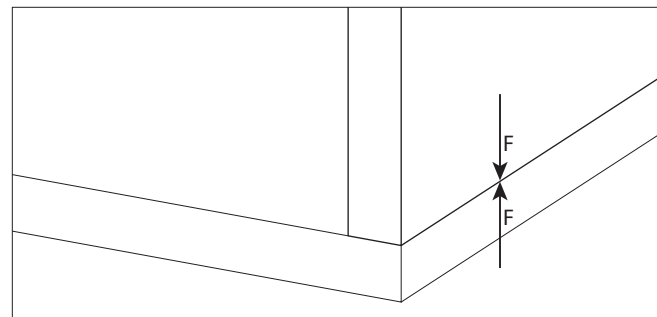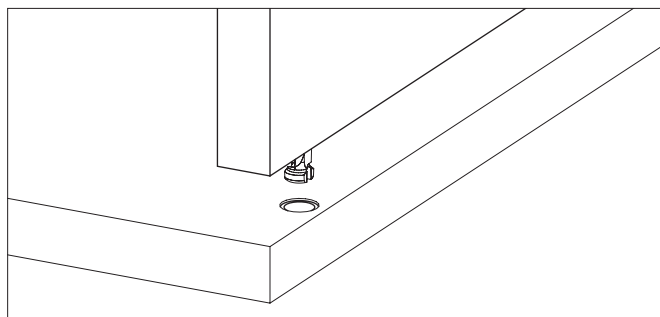

Technical information:

Material: Glass fiber reinforced plastic
Clamping force (10N ~1kg): ~120N*
Tensile strength (10N ~1kg): ~300N*
Shear strength (10N ~1kg): ~1060N*
Installation tolerance: +- 0.2mm
Machining with CNC machines or hand drills.

*Please refer to our website for notes on our strength specifications!